

Binær utgang aktorbryter 16x 2.0

Art. Nr.: 0628 00

Generell systeminformasjon

Dette apparatet er et produkt i instabus EIB-systemet og er i samsvar med EIBA-direktivene. Detaljert fagkunnskap ved hjelp av instabus opplæring er en forutsetning for god forståelse.


Apparatets funksjon er programvare-avhengig. Detaljert informasjon om hvilken programvare, som kan lastes ned og hvilket funksjonsomfang denne gir, samt om selve programvaren, er å finne i produsentens produktdatabase.

Planlegging, installasjon og idriftsettelse av apparatet utføres ved hjelp av programvare som er sertifisert av EIBA.

Funksjon

Med aktorbryteren kan 16 forbrukere betjenes uavhengig av hverandre via potensialfrie lukkekontakter. Det er tillatt å kople forskjellige faser til utgangene. Busstilkoplingen skjer ved hjelp av en busskoplingsklemme. (Det er ikke nødvendig å bruke dataskinne). Apparatet krever en forsynings-spennning på 230 VAC (klemme L' og N').

Utgangene aktiveres og deaktiveres i samsvar med de mottatte busstelegrammer.

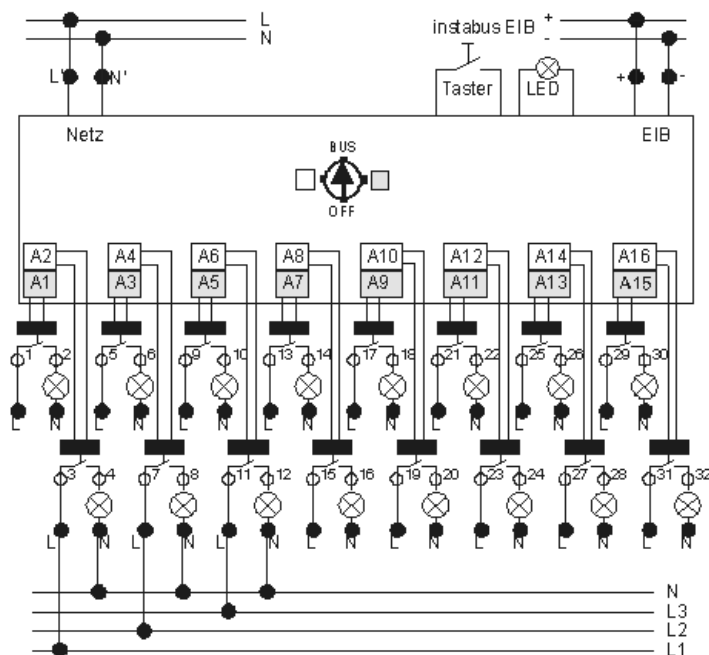

Testfunksjon

Ved hjelp av dreiebrytere får man tilgang til følgende testfunksjoner:

BUS:	Betjening av utgangene i henhold til mottatte busstelegrammer
OFF:	Alle utganger deaktiveres
Lyst felt:	Utganger med liketall aktiveres
Mørkt felt:	Utganger med oddetall aktiveres

Før oppstart må man forsikre seg om at startbryteren ikke er slått på, (f.eks. skjedd under transport e.l.). Vri derfor dreieretningsbryteren 360 grader med klokka. OBS! Før dette gjøres, må tilførselsspenningen på 230 Volt og bus-tilførselsspenningen være tilkopleet.

Henvisninger om farer

OBS! Installasjon og montering av elektriske apparater skal kun utføres av autorisert elektriker. Ved bortfall av hjelpespenning kan innkommende telegram forårsake udefinerte tilstander på utgangen. Derfor må hjelpespenning og busspenning ha en felles sikring. Hvis dette ikke er mulig, må det sikres på andre tilsvarende måter, slik at hverken utstyr eller personer kan bli ødelagt eller skadet dersom apparatet blir slått på ved en feil.

Tekniske data

Forsyning:	
Instabus EIB:	24 V DC (+ 6 / - 4 V)
Hjelpespenning strømforsyning:	~ 230 V
Tilkopling:	
Instabus EIB:	Tilkopling og avgreningsklemme (inkludert i leveringen)
Nett:	Skruklemmer 2 x 1,5 mm ² med en tråd eller 2 x 1,5 mm ² flertrådet med endehylse DIN 46228 (minste diameter 0,1 mm)
Utganger:	
Kontakttype:	16 potensialfrie lukkekontakter
Merkespenning:	~ 230 V, vilkårlig fase
Merkestrøm:	10 A, ohmsk last
Merkeeffekt:	maks. 2300 VA
Glødelamper:	maks. 1300 W
Halogenlamper:	~ 230 V, maks. 850 W
Lysstofflamper:	maks. 700 W, ukompensert
Elektronisk forkobling:	58 W maks 7 stk. 36 W maks 13 stk. 18 W maks 17 stk.
Energisparelampe:	9 W maks 32 stk. 13 W maks 23 stk. 15 W maks 20 stk.
Omgivelsestemperatur:	+ 5 °C til +45 °C
IP-Grad:	IP 20
Dimensjoner (B x H x D):	140 x 90 x 60 mm
Installasjonsbredde:	140 mm (8 TE)
Vekt:	460 g

Garanti

Vi gir garanti innenfor de rammer lovens bestemmelser setter.

Vennligst send apparatet portofritt og med en feilbeskrivelse til vår sentrale kundeserviceavdeling.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
42461 Radevormwald

Telefon: +49 / 21 95 / 602 - 0
Telefaks: +49 / 21 95 / 602 – 339

www.gira.com
info@gira.com