

Elektroniska tidströmställare, infällt montage

Bestell Nr. 1319 ..

Elektroniska tidströmställare med jordat uttag, utanpåliggande

Bestell Nr. 1399 ..

Funktion

Elektroniska tidströmställare för 2-pol till-/frånkoppling av elektriska förbrukare.

För att öka säkerheten kopplar den elektroniska tidströmställaren, efter inställd tid, från den anslutna förbrukaren. typiska användningsområden är värmeproducerande apparater som t.ex. kaffebryggare, strykjärn, infravärme m.m.

Inkopplingstiden ställs in för att passa de olika användningsområdena (vridinställning "Tid" på apparaten).

Till-/frånkoppling: Tryck på manöverknappen.


Under löpande inkopplingstid kan tidströmställaren stängas av genom ett tryck på manöverknappen. Den röda signalen i mitten av manöverknappen visar när tidströmställaren är Till.

Observera!

Inkoppling av elektriska apparater skall utföras av behörig elinstallatör.

Vid felaktig inkoppling kan brand eller annan fara uppstå.

Observera: nolledare skall alltid anslutas.

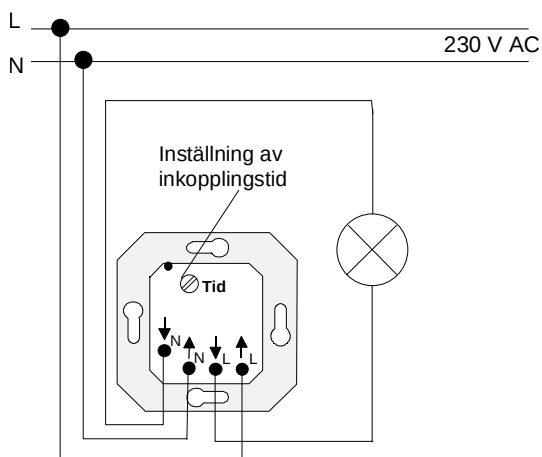

Inkoppling

Inställning av inkopplingstid

Tillkoppling: tryk på manöverknappen (tiden startar)

Med vridpotentiometern "Tid" ändras tidsinställningen.

Stegvis inställning av tiden: 7.5, 15, 30, 60 min, 2, 4, 8, 16 timmar.

Installation

Utförande:

Elektronisk tidströmställare, infälld med täckplatta

artikel 1319 16

Elektronisk tidströmställare, utanpåliggande IP44

artikel 1319 32

Elektronisk tidströmställare med jordat uttag utanpåliggande, internt kopplad, 2-facksram, tätning för kabelkanalsanslutning medföljer.

artikel 1399 16

Användningsråd

Lämna inte värmeproducerande apparater som t.ex. infravärme utan uppsikt.

Om matningen till tidströmställaren bryts kopplar denna ifrån. Tiden måste då startas på nytt.

Maximal brytförmåga är 10 A.

Vägguttag har i många fall 16 A säkring.

Därför bör man tänka på att matningen till tidströmställaren skall säkras med 10 A alt. att uttaget märks med 10 A för att undvika överbelastning.

Tidströmställaren är inte avsedd för förbrukare vilka endast får manövreras med på förbrukaren monterad brytare.

Tekniska data

Märkspänning:	230 V AC, 50 Hz
Märkström:	max. 10 (3) A
Brytförmåga	2300 W resistiv belastning 550 W glödlampor
Tidsinställning:	1/8; 1/4; 1/2; 1; 2; 4; 8; 16 timmar (inställbart)
Omgivningstemperatur:	-25 °C...+50 °C
Kapslingsklass:	IP 20 för 131916 och 139916 IP 44 för 1319 32
Min. belastning:	ca. 10 W

Den elektroniska tidströmställarens reläkontakter (μ-kontakter) innehåller små mängder kadmium. Tidströmställarens insats skall därför lämnas till återvinning efter demontering.

Garanti

Vi lämnar garanti inom ramen för de lagstadgade bestämmelserna.

Var vänlig skicka apparaten portofritt med en felbeskrivning till vår centrala kundserviceavdelning:

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elinstallationssystem

Box 1220
42461 Radevormwald
Tyskland

Tel: +49 / 2195 / 602 - 0
Fax: +49 / 2195 / 602 - 339

www.gira.com
info@gira.com