

Persienne-styretast standard

Best.nr. : 2324 ..

Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon

Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere.


Fare for alvorlige personskader, brann og materielle skader. Les driftshåndboken, og følg den.

Fare for elektrisk støt. Frikobles før gjennomføring av arbeider på apparatet eller lasten. Ta herved hensyn til alle ledningsvern-brytere som gir farlig spenning på apparatet eller lasten.

Fare for elektrisk støt. Apparatet er ikke egnet for frikobling.

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden.

2 Apparatets oppbygning

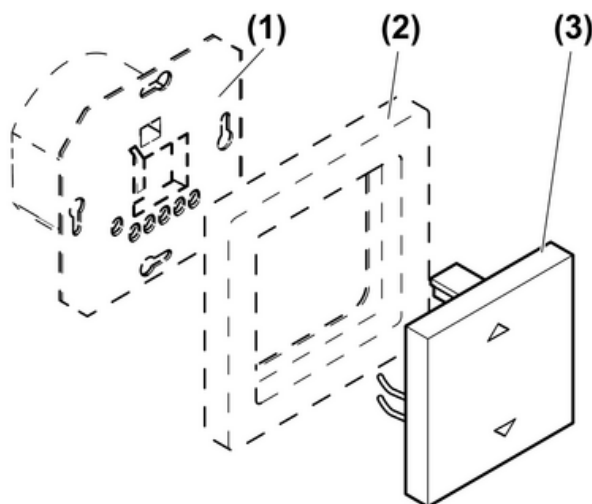

Bilde 1: Apparatets oppbygning

- (1) Sjalusibryter
- (2) Ramme
- (3) Tastytterdel

3 Funksjon

Forskriftsmessig bruk

- Betjene elektrisk styrte sjalusier, rullegardiner og markiser
- Drift med bruk av sjalusistyringssystemet

4 Betjening

Kjøre sjalusien

- Trykk på ramme opp eller ned i mer enn ett sekund.
Sjalusien kjører i ønsket retning til ytterstillingen, eller stopper når du trykker på tasten igjen.

Justere lamellene

- Trykk på ramme opp eller ned i mindre enn ett sekund.
Lamellstillingen endrer seg i ønsket retning så lenge du holder tasten inne.

5 Informasjon for autoriserte elektrikere

5.1 Montering og elektrisk tilkopling



FARE!

Berøring av spenningsførende deler gir elektrisk støt.

Elektrisk støt kan medføre død.

Frikoble alle tilhørende ledningsbeskyttelsesbrytere før gjennomføring av arbeider på apparatet eller lasten. Tildekk spenningsførende deler i omgivelsen!

Montere apparatet

Sjalusiinnsatsen er riktig montert og tilkople (se veiledning for innsatsen).

- Sett tastytterdelen (3) med ramme (2) på sjalusiinnsatsen (1) (bilde 1).
- Slå på nettspenningen.

6 Vedlegg

6.1 Tekniske data

Omgivelsestemperatur

0 ... +45 °C

Lagrings-/transporttemperatur

-10 ... +60 °C

Omkoplingstid ved retningsskifte

ca. 1 sek

Innkoblingsvarighet

ca. 2 min

6.2 Garanti

Garantien ytes via faghandel i henhold til juridiske bestemmelser.

Legg ved en beskrivelse av feilen og lever eller send defekte apparater portofritt til din forhandler (faghandel/installasjonsbedrift/elektrofaghandel). Derfra blir apparatene sendt videre til Gira Service Center.

Gira

Giersiepen GmbH & Co. KG

Elektro-Installations-
Systeme

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

Postfach 12 20
42461 Radevormwald

Deutschland

Tel +49(0)21 95 - 602-0
Fax +49(0)21 95 - 602-191

www.gira.de
info@gira.de