

Nettlikeretter Plus 5981 00 til montering på DIN-skinne
Nettlikeretter Plus 5998 00 til montering på vegg

GIRA

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-installasjons-
systemer
P.O. Box 1220
42461 Radevormwald
Phone +49 (0) 2195 / 602 - 0
Fax +49 (0) 2195 / 602 - 191
www.gira.com
info@gira.com

499266 34/11

GIRA

Sikkerhetsanvisninger

Installering og montering av elektriske apparater skal kun utføres av godkjente elektrofagfolk.

Ignorerer veiledningen, kan dette føre til skader på apparatet eller til brann og andre farer.

Koble alltid fra strømtilførselen før arbeid på apparat eller last. Ta hensyn til alle vernebrytere som leverer farlig spenning til apparat eller last.



Planlegg vernebryter!

Foran adapteren skal det forkobles en vernebryter type D, maks. 16 A.

Funksjon

Adapter med inngangsspenning på 230 V AC +/-15 %.

Utgangsspenning 24 V DC.

Apparatet er konstruert for 24 timers drift ved nominell effekt.



Merknad: Les bruksanvisningen for systemet.

Gjør deg kjent med alle mulighetene apparatet og hele anropssystemet har å by på. Vennligst les bruksanvisningen for systemet som finnes på flere språk på CD-ROM-en som følger med stasjonssentralen.

Leveringsomfang

- Best.-nr.: 5981 00, nettlikeretter Plus med holder til montering på DIN-skinne.
- eller
- Best.-nr.: 5998 00, nettlikeretter Plus til montering på vegg.

Montering

Nettlikeretter Plus skal installeres på et tørt, helst støvfritt sted med god ventilasjon.

Bestillingsnr.: 5981 00 til installasjon på DIN-skinne.

Bestillingsnr.: 5998 00 til installasjon på vegg.



OBS! Må ikke installeres i pasientrom!

Apparatet må installeres sikkert. Elektriker må til enhver tid ha tilgang til apparatet.




OBS! Fare for overoppheting!

Ugunstig monteringssted kan føre til overoppheting av apparatet på grunn av varmeopphoping. Det kan føre til skader. Sørg for tilstrekkelig luftsirkulasjon, slik at varmeopphoping unngås.

Apparat-oversikt

Nettlikeretter 5998 00 har en LED-statusvisning i apparatdekselet. LED-en lyser grønt når apparatet har nettspenning.

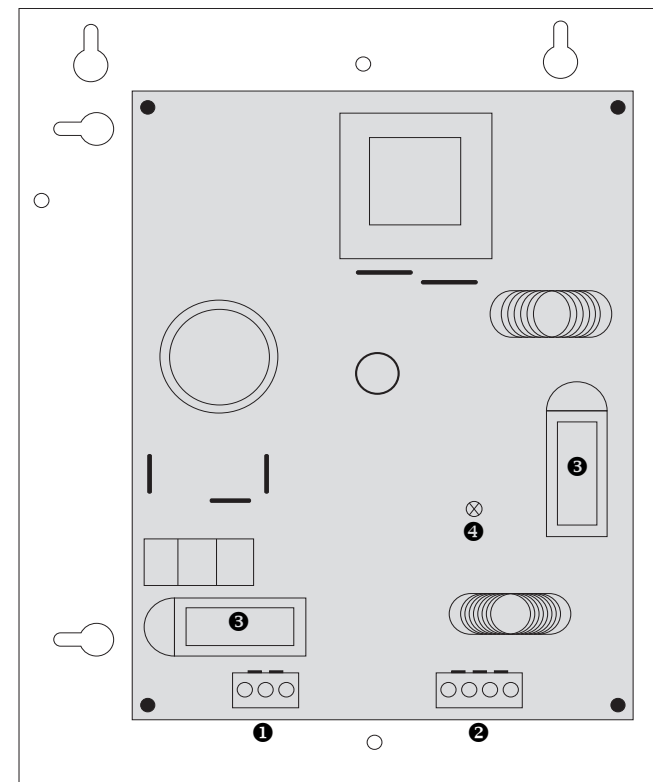

Forklaring:

- 1 Klemmer for inngangsspenning 230 V AC
- 2 Klemmer for utgangsspenning 24 V DC
- 3 Finsikringer: inngang T 2 A, utgang T 6,3 A
- 4 Status-LED: grønn når apparatet har nettspenning.

Fig. 1: Nettlikeretternes kretskort

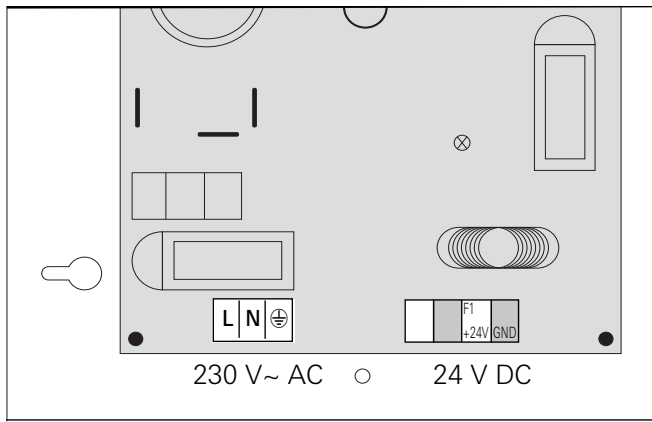


Fig. 2: Koble til kretskortet

Igangkjøring

Gå frem på følgende måte:



OBS! Fare!

Elektrisk støt ved berøring av spenningsledende deler.

Elektrisk støt kan medføre død.

Koble alltid ut tilhørende vernebrytere og sikringer før arbeid på apparat eller last. Dekk til spenningsledende deler i nærheten!

1. Koble til inngangsspenning 230 V AC (se fig. 2, 230 V AC).
2. Koble systemapparater til tilkoblingsklemmene 24 V (se fig. 2).
Se avsnittet om energipoeng i bruksanvisningen for systemet.

Garantiansvar

Garantien ytes via faghandel i henhold til de juridiske bestemmelser. Legg ved en beskrivelse av feilen og lever eller send defekte apparater portofritt til din forhandler (faghandel/installasjonsbedrift/elektrofaghandel). Derfra blir apparatene sendt videre til Gira Service Center.

Tekniske data

Inngang (primærspenning)

Nominell spenning:	230 V (+/- 15 %)
Nettfrekvens:	45 til 65 Hz

Utgang (sekundærspenning)

Utgangsspenning i nettdrift:	27,2 V (+/- 0,5 %)
Nominell utgangsstrøm:	6 A
Utgangseffekt:	150 W

Beskyttelsesklasse:	I
Beskyttelsesgrad:	IP 30
Sikring primærside:	T 2,0 A
Sikring sekundærside:	T 6,3 A
Omgivelsestemperatur ved 100 % last:	-5 °C til +40 °C
Mål (l x b x h)	
Montering på vegg 5998 00:	245 x 194 x 85 mm
DIN-skinne 5981 00:	170 x 125 x 65 mm
Vekt:	
Montering på vegg 5998 00:	1,85 kg
DIN-skinne 5981 00:	1,25 kg