

TRONIC-Stromwächter 50 - 300 VA

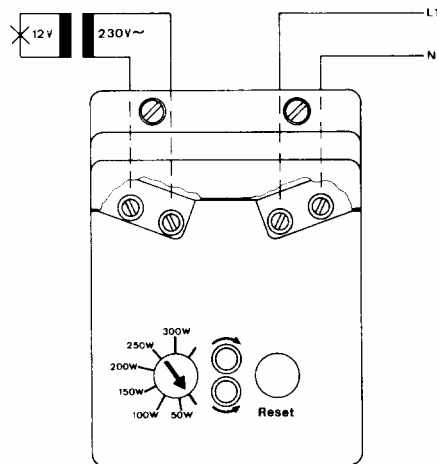
Bestell-Nr.: 0377 00

Achtung!

Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.

Anwendung

Das Gerät überwacht 12 V-Seil- und Stangensysteme. Es schaltet bei Kurzschluß, Über- oder Unterlast gemäß VDE 0711/500 bzw. VDE 0100/559 die Anlage primärseitig bleibend ab. Die Installation erfolgt zwischen Netz und Trafo. Netzspannungsschwankungen haben keinen Einfluß.

Einstellungen

Stromwächter

- Vor dem Einschalten Gesamtampenleistung feststellen und auf der Skala vorwählen. Stimmt der Wert nicht, wird nach dem Start innerhalb von 1,6 s abgeschaltet.
- Start mittels Reset-Taster. Ist der Grobwert korrekt, bitte Feinabstimmung vornehmen: Das Potentiometer in Richtung der jeweils leuchtenden LED verstellen bis beide LED verlöschen (Fenstermitteneinstellung). Das Gerät reagiert jetzt auf Lastabweichungen von ± 25 W.
- Nach Auslösen des Wächters Fehlerursache (z.B. Unterlast durch defekte Lampe) feststellen und beseitigen.
- Wiedereinschalten mit Hilfe des Reset-Taster oder durch Ein-/Ausschalten der Anlage.

Technische Daten


Einsatzbereich (Trafos 230 V / 12 V):	50 - 300 VA
Nennspannung:	230 V + 6%, - 10% / 50 Hz
Überwachungsfenster:	± 25 W
Fenstermittentoleranz:	± 5 W
Einfluß von Netzspannungsschwankungen:	keine
Abschaltzeiten:	
Kurzschluß beim Einschalten	typ. 100 ms
Kurzschluß während des Betriebs	typ. 30 ms
Überlast während des Betriebs	typ. 50 ms
Fehlanpassung (falscher Lastwert eingestellt)	1,6 s
Einstellzeit	1,6 s
Temperaturbereich:	0 bis + 50 °C
Größe (L × B × H):	(80 × 62 × 34) mm
Gewicht:	115 g
Schutzart:	IP 20

Gewährleistung

Wir leisten Gewähr im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.

Bitte schicken Sie das Gerät portofrei mit einer Fehlerbeschreibung an unsere zentrale Kundendienststelle.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstrasse 12
D-42477 Radevormwald

 Das CE-Zeichen ist ein Freiverkehrszeichen, das sich ausschließlich an die Behörde wendet und keine Zusicherung von Eigenschaften beinhaltet.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
42461 Radevormwald

Telefon: 02195 / 602 - 0
Telefax: 02195 / 602 - 339
Internet: www.gira.de