

Videomultiplexer 1224 00

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
EI-installationssystemer
P.O. Box 1220
42461 Radevormwald
Tlf. +49 (0) 2195 / 602 - 0
Fax +49 (0) 2195 / 602 - 339
www.gira.de
info@gira.de

27/12

GIRA

Garanti

Garantien følger af gældende lov og effektueres af forhandleren.

Aflever eller send defekte enheder til sælgeren (forhandleren/installatørvirksomheden/elektrikeren) med en fejlbeskrivelse. Vi betaler porto.

Vedkommende sender derefter enheden videre til Gira Service Center.

Produktbeskrivelse

Videomultiplexeren samler videosignalerne fra dørstationerne, dørkommunikationssystem-kamera-gateways og dørkommunikationssystem-IP-gateways. En videomultiplexer kan samle videosignalerne fra 3 kameraer. Med 2 videomultiplexere kan du samle videosignaler fra op til 5 enheder. Hvis der er integreret mere end 5 kameraer i Gira dørkommunikationssystemet, skal dørkommunikationssystem-kamera-gatewayene være "gennemsløjet".

Montering

Via kombihuset til videomultiplexeren er der mulighed for forskellige monteringsstyper:

Uden DIN-skinne-adapter

- Vægmontering (f.eks. i en vægmonteret afgreningsdåse)
- Indbygning (i en dyb indbygningsdåse)

Med DIN-skinne-adapter


Videomultiplexeren kan ved hjælp af den medfølgende DIN-skinne-adapter installeres på en profil-skinne i en fordele.

Afhængigt af stikretningen ændrer videomultiplexers opbygningshøjde sig i fordeleren. Dette giver mulighed for en flugtende montage og for montage under beskyttelsesafdækningen.



Flugtende montage

Ved flugtende montage skal du lægge den medfølgende plade (1) i DIN-skinne-adapteren og derefter lade videomultiplexeren gå i indgreb.

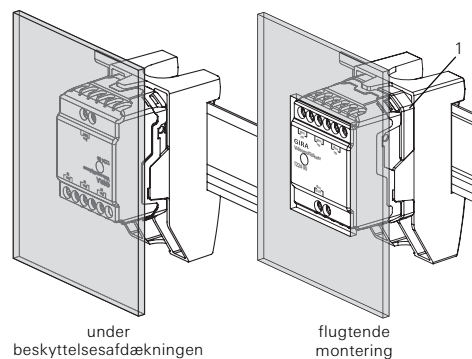


Tilslutningsklemmer

Bus IN

Tilslutning til det ankomende videosignal fra dørstationer med videofunktion, dørkommunikationssystem-kamera- eller dørkommunikationssystem-IP-gateways.

Da videosignalet i videomultiplexeren kun ledes i en retning fra Bus IN mod Bus OUT, skal alle enheder, som udsender et videosignal, sluttes til Bus IN via Gira 2-leder-bussen.



Bus OUT

Tilslutning af videomultiplexeren på video-kontrolenheden eller på en ekstra videomultiplexer.

Tekniske data

Temperaturområde:	-25 °C til +70 °C
Dimensioner (B x H x D):	36 x 52 x 27 mm

Eksempel - topologier

Oversigt:




Videomultiplexer




Dørkommunikationssystem-kamera-gateway

Tilslutning af 3 dørstationer Video

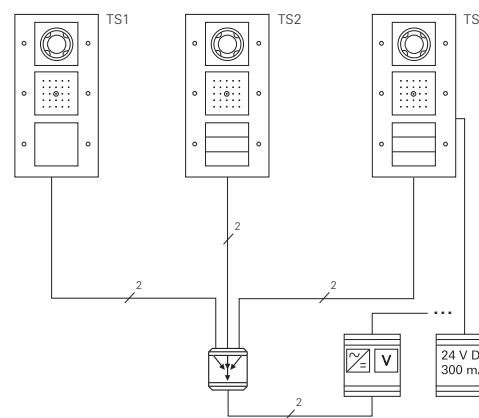

Tilslutning af 5 dørstationer Video

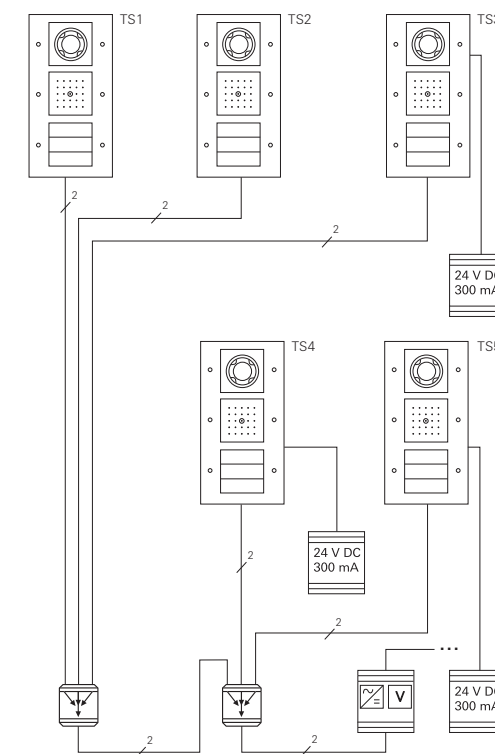

Tilslutning af mere end 5 kameraer

