

Videomultiplexer 1224 00

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektroinstallační
systémy
P.O. Box 1220
42461 Radevormwald
Tel. +49 (0) 2195 / 602 - 0
Fax +49 (0) 2195 / 602 - 339
www.gira.de
info@gira.de

GIRA

27/12

GIRA

Záruka

Plnění ze záruky probíhá v rámci zákonných ustanovení prostřednictvím specializovaného obchodu.

Přístroje předejte, nebo odešlete nevyplaceně, spolu s popisem závady autorizovanému prodejci (specializovaný obchod/installační provoz/obchod s elektrickým zařízením).

Ten předá přístroje servisnímu středisku Gira Service Center.

Popis přístroje

Videomultiplexer slučuje videosignály vstupních stanic, brány vstupního komunikačního systému pro kameru a IP brány vstupního komunikačního systému. Videomultiplexer může slučovat videosignály 3 kamer. Pomocí 2 videomultiplexerů je možno sloučit videosignály až 5 přístrojů.

Pokud má být do vstupního komunikačního systému Gira integrováno více než 5 kamer, musí být brány vstupního komunikačního systému pro kamery "přůchozí".

Montáž

Díky kombinovanému pouzdru videomultiplexeru jsou možné různé druhy montáže:

Bez adaptéru Pouzdro na lištu DIN

- Na omítku (např. v rozbočovací krabici Na omítku)
- Pod omítku (do některé přístrojové hluboké krabice pod omítku)

S adaptérem Pouzdro na lištu DIN


Videomultiplexer může být instalován s použitím příloženého adaptéru Pouzdro na lištu DIN na montážní lištu v rozvaděči.

V závislosti na směru zasunutí se mění montážní výška videomultiplexeru v rozvaděči. Tím je možná jak plochá vestavba, tak také vestavba pod ochranný kryt.



Plochá vestavba

Při ploché vestavbě vložte příloženou desku (1) do adaptéru Pouzdro na lištu DIN a poté videomultiplexer zaklapněte.

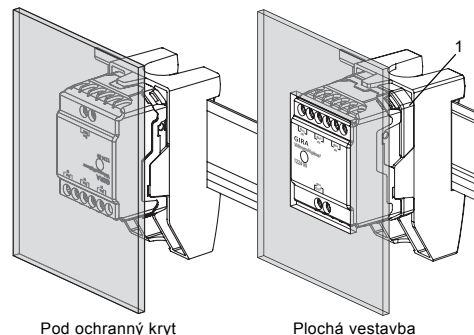


Připojovací svorky

Bus IN

Připojka pro videosignál přicházející ze vstupních stanic s funkcí videa, brány kamery vstupního komunikačního systému nebo IP brány vstupního komunikačního systému.

Videosignál v videomultiplexeru je od Bus IN k Bus OUT přiváděn jen v jednom směru, a proto musí být všechna zařízení, která vysílají videosignál, připojena k přípojce Bus IN prostřednictvím 2drátové sběrnice Gira.



Bus OUT

Připojení videomultiplexeru k řídicí jednotce videa nebo k dalšímu videomultiplexeru.

Technické údaje

Rozsah teploty: -25 °C až +70 °C
Rozměry (Š x V x H): 36 x 52 x 27 mm

Příklady topologií

Legenda:




Videomultiplexer




Brána vstupního komunikačního systému pro kameru

Připojení 3 vstupních stanic video

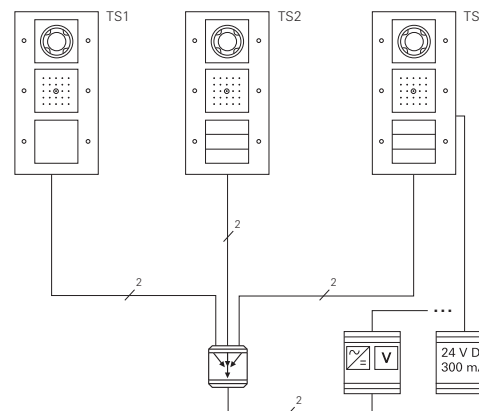

Připojení 5 vstupních stanic video

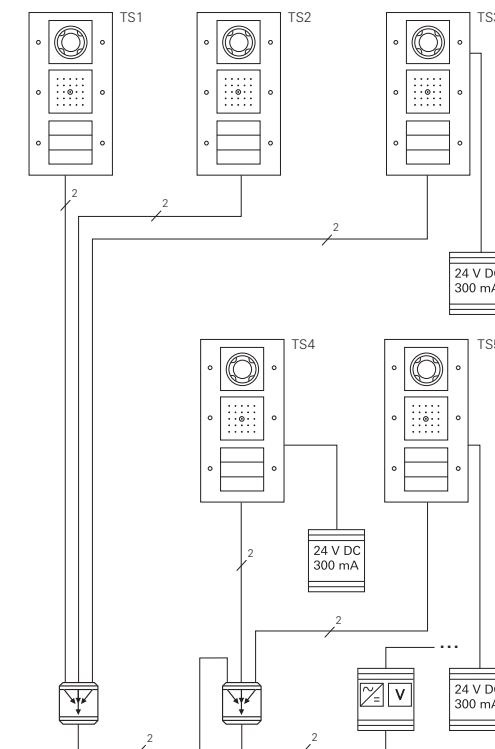

Připojení více než 5 kamer

