

Betjeningsvejledning

Videofordeler

1292 00

GIRA

Funktionsbeskrivelse

Videofordeleren er en aktiv komponent til lednings-tilpasning og forstærkning af videosignalet i Giras dørkommunikationssystem.

Videofordeleren er nødvendig, hvis ledningsføringen til videokomponenterne i Giras dørkommunikationssystem udføres som stikledning. Den sikrer den korrekte afslutningsmodstand for at forhindre eventuelle reflektioner fra de enkelte grene og deraf følgende billedforstyrrelser.



Afslutningsmodstand

Angiv på TFT-displayene modstanden til "Ja" for enden af hver ledningsgren.


Tilslutning

Videofordeleren har én indgang og tre udgange.

Ind- og udgangsledningerne er farvekodede:

- 1 indgang: hvide ledninger, lyse klemmer,
- 3 udgange: sorte ledninger, mørke klemmer.

Polariteten er ligegyldig ved tilslutning af videofordeleren, da ind- og udgange er polaritetsneutrale. Foretag tilslutning ved at indsætte de afisolerede ledningsender af BUS-ledningen i videofordelerens klemmer.

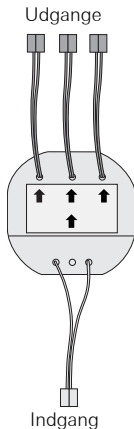

Monteringssituationer


Videofordeleren anvendes hovedsageligt, når ledningsføringen til videokomponenterne er udført som stikledning.

Ved anvendelse af flere farvekameraer forbindes disse med hinanden via videofordeleren.


Ved tilslutning af farvekameraerne er det vigtigt at tilslutte ind- og udgange korrekt.

Følgende billeder viser typiske anvendelses-situationer for brugen af en videofordeler.

Yderligere eksempler fremgår af system-beskrivelsen, som følger med video-kontrol-enheden.

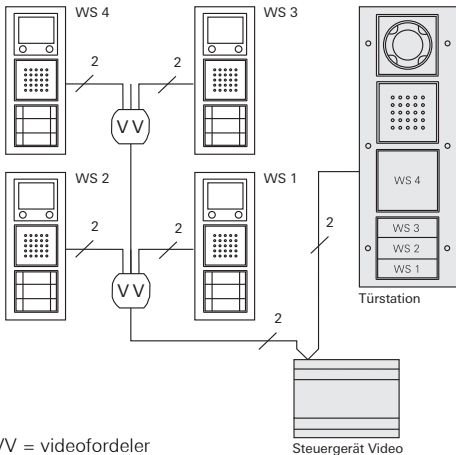


VV = videofordeler

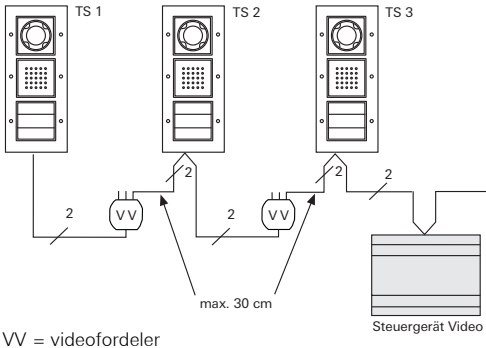

Anvendelse af støjfilter

Hvis der i en topologi anvendes 3 eller flere videofordelere, skal der på den boligstation med TFT-farvedisplay, der befinder sig længst væk, tilsluttes et støjfilter (ekstratilbehør).

På denne boligstation sættes afslutningsmodstanden på TFT-displayet til "Nein" ("Nej").

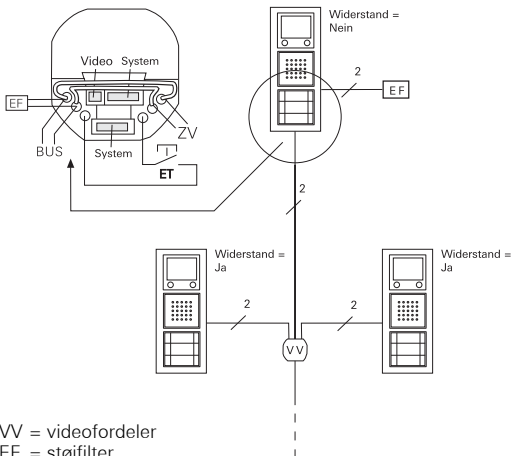

VV = videofordeler
EF = støjfilter

Garanti

Garantien følger af gældende lov og effektueres af forhandleren.

Aflever eller send defekte enheder til sælgeren (forhandleren/installatørvirksomheden/elektrikeren) med en fejlbeskrivelse. Vi betaler portoen.

Vedkommende sender derefter enheden videre til Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

GIRA