

Käyttöohjeet

Videohaaroitin
1292 00

GIRA

Toimintokuvaus

Videohaaroitin on Gira-ovipuhelinjärjestelmän aktiivinen komponentti, joka toimii linjasovittimena ja videosignaalin vahvistajana.

Videohaaroitinta tarvitaan silloin, kun Gira-ovipuhelinjärjestelmän videokomponentit johdetaan tähtiverkoksi. Se takaa oikean päätevastuksen, jotta välttyttäisiin yksittäisten haarojen mahdollisilta heijastuksilta ja niistä johtuvista kuvahäiriöistä.



Päätevastus

Säädä jokaisen johdinhaaran pään vastus J-asetukselle (kyllä) TFT-näytöistä käsin.


Liitäntä

Videohaaroittimessa on yksi tulo ja kolme lähtöä.

Tulo- ja lähtöjohtimet on merkitty värillä:

- 1 tulo: valkoiset johtimet, vaaleat liittimet.
- 3 lähtöä: mustat johtimet, tummat liittimet.

Videohaaroittimen liitännässä ei napaisuudella ole väliä, sillä tuloissa ja lähdöissä on napojen vaihtumisen suojaus. Liitä lopuksi väyläjohtimen kuoritut johdinpäät videohaaroittimen liittimiin.

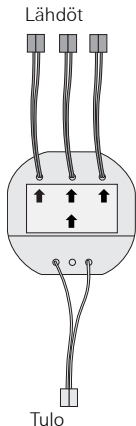

Liitäntäesimerkit


Videohaaroitinta käytetään lähinnä silloin, kun johtimet vedetään videokomponentteihin tähtiverkkona.


Kun käytetään useampaa värikameraa, ne liitetään toisiinsa videohaaroittimen kautta.

Huomioi värikameroiden liitännässä tulojen ja lähtöjen oikea johdotus.

Seuraavissa kuvissa näytetään videohaaroittimen tyypillisiä käyttötilanteita.

Lisää esimerkkejä löytyy video-ohjaimen mukana toimitetusta järjestelmäkuvauksesta.

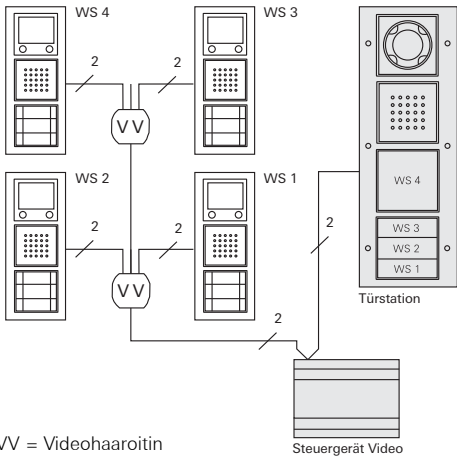


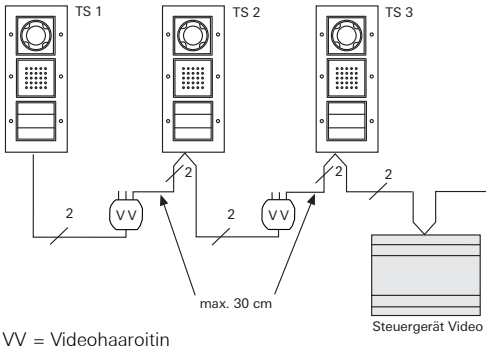

Häiriösuodattimen käyttö

Jos yhdessä topologiassa on 3 tai useampi videohaaroitin, on kaukaisimpaan TFT-värinäytöllä varustettuun huonekojeeseen liitettävä häiriösuodatin (valinnainen laite).

Tässä huonekojeessa päätevastus asetetaan Nein-asentoon (ei) TFT-näytöstä käsin.

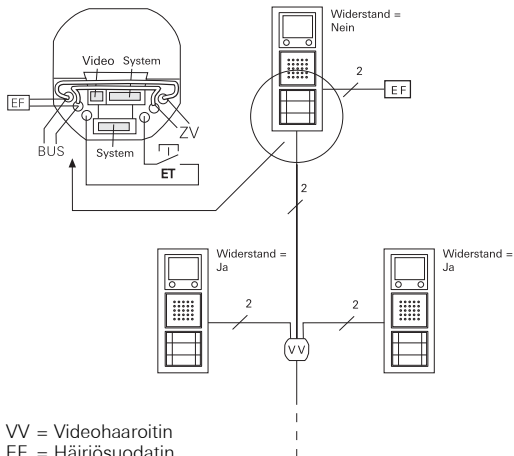

VV = Videohaaroitin
 EF = Häiriösuodatin

Takuu

Takuuasiat hoidetaan voimassa olevien lakien mukaisesti laitteen myyneen liikkeen kautta.

Toimita tai lähetä viallinen laite ja vian kuvaus maksutta vastaavalle jälleenmyyjälle (alan liike/asennusyritys/sähköalan liike).

Jälleenmyyjät toimittavat tuotteen edelleen Gira Service Center -palvelukeskukseen.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

GIRA