

Kezelési útmutató

Video elosztó
1292 00

GIRA

Működési leírás

A video elosztó egy aktív komponens a videojel vezetékesítéséhez és erősítéséhez a Gira ajtókommunikációs rendszerben.

A video elosztó akkor szükséges, ha a vezetékes lefektetés a Gira ajtókommunikációs rendszer video komponenseihez ágvezetékként kerül kivitelezésre. Ez gondoskodik a helyes lezáró ellenállásról az egyes ágak lehetséges reflexióinak és az abból eredő képzavaroknak a megakadályozásához.



Lezáró ellenállás

Állítsa a TFT-kijelzőnél az egyes vezetékek végén az ellenállást "Ja" ("Igen") helyzetre.


Bekötés

A video elosztónak egy bemenete és három kimenete van.

A be- és kimenő vezetékek színnel vannak jelölve:

- 1 bemenet: fehér vezetékek, világos kapcsok,
- 3 kimenet: fekete vezetékek, sötét kapcsok.

Polaritást a video elosztó csatlakoztatásánál nem kell figyelembe venni, mivel a be- és kimenetek polaritása nem cserélhető össze. A csatlakoztatásnál dugja a BUSZ-vezeték leszigetelt végeit a video elosztó kapcsaiba.

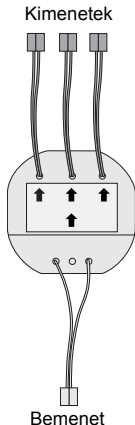

Beépítési helyzetek


A video elosztót főleg akkor alkalmazzák, ha a vezeték lefektetés a video komponensekhez ágvezetékként kerül kivitelezésre.


Több színes kamera alkalmazása esetén ezek egymással video elosztón keresztül kerülnek összekötésre.

A színes kamerák csatlakoztatásánál figyeljen a be- és kimenetek helyes vezetékezésére.

A következő képek tipikus alkalmazási eseteket mutatnak a video elosztó alkalmazására.

További példákat a rendszer leírásában talál, amely a video vezérlő készülék mellé van csatolva.

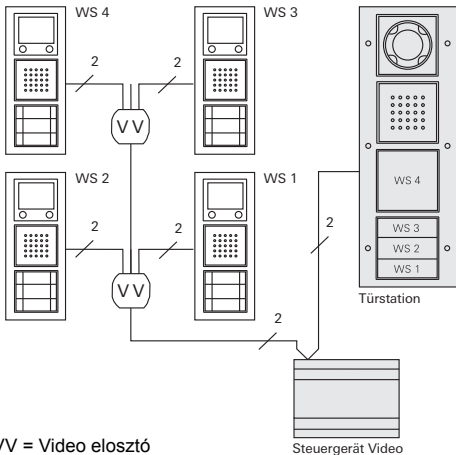

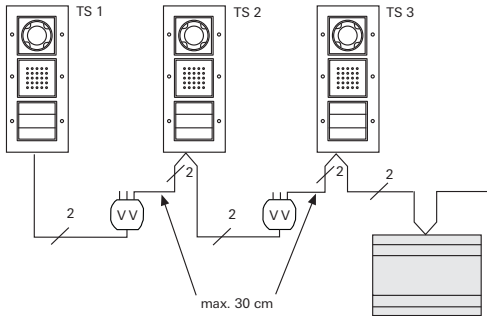


VV = Video elosztó

A zavarászűrő alkalmazása

Ha egy topológiában 3 vagy több video elosztó kerül alkalmazásra, a legtávolabbi TFT-színes kijelzős lakásállomáson csatlakoztatni kell az opcionálisan kapható zavarászűrőt.

Ezen a lakásállomáson a lezáró ellenállást a TFT-kijelzőn "Nein" ("Nem") helyzetre kell állítani.

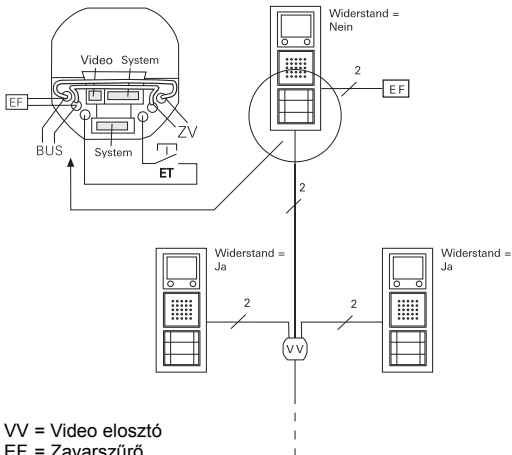

VV = Video elosztó
 EF = Zavarszűrő

Garancia

Garancia a törvényi rendeletek keretében a szakkereskedőkön keresztül történik.

Kérjük, adja át vagy küldje el a hibás készülékeket portómentesen hibaleírással együtt az illetékes értékesítőnek (szakkereskedő/telepítési üzem/ elektromos szakkereskedő).

Ők továbbítják a készülékeket a Gira Service Center-nek.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

GIRA