

Feszültségellátás
ajtókommunikációhoz 24 V DC
1296 00

GIRA

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de


GIRA

Készülék leírás

Az ajtókommunikáció 24 V DC feszültségellátása az ajtókommunikációs komponensek kiegészítő ellátására szolgál.

A tápegységet többek között a következő esetekben alkalmazzák:

- Egy további színes kamera ellátása
- A hívógomb megvilágítás ellátása nagy objektumokban
- A TK-átjáró ellátása

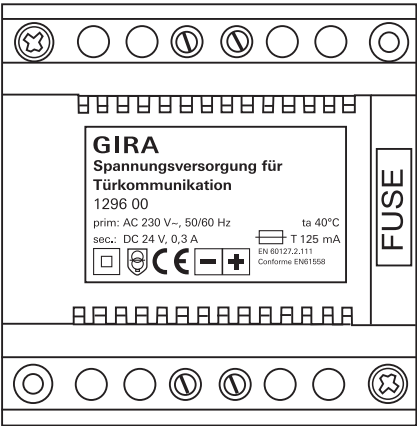


A hívógomb megvilágítás ellátása nagy objektumokban

Bizonyos rendszerkonfigurációk (több párhuzamos ajtó- és lakásállomás) esetén előfordulhat, hogy a vezérlőkészülékek teljesítménye nem elegendő az összes ajtóállomás hívógomb megvilágításának feszültséggel történő ellátására.

Ezekben az esetekben az ajtóállomások hívógomb megvilágítását a tápegységgel táplálhatja.

Ehhez a tápegységet csatlakoztassa az ellátandó ajtóállomás ajtókommunikációs buszcsatlakozójának ZV kapocsaira.

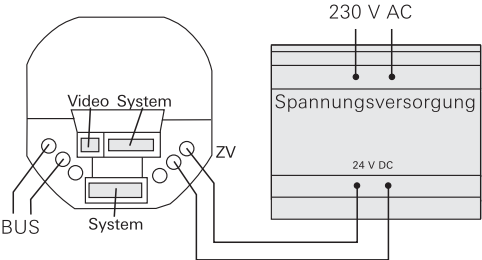



Csatlakoztatott kiegészítő tápegység esetén távolítsa el a buszcsatlakozón levő hidakat


Ha a tápegységet csatlakoztatja a ZV kapcsokra, a megfelelő buszcsatlakozón a ZV és a BUSZ közötti hidakat el kell távolítani.

Egy további színes kamera ellátása

Bizonyos rendszerkonfigurációk (több párhuzamos ajtó- és lakásállomás) esetén előfordulhat, hogy a Video vezérlőkészülék teljesítménye nem elegendő az összes ajtóállomás színes kamerájának feszültséggel történő ellátására.

Ebben az esetben a színes kamerás ajtóállomást a tápegységen keresztül táplálhatja.

Ehhez a tápegységet csatlakoztassa az ellátandó színes kamerás ajtóállomás ajtókommunikációs buszcsatlakozójának ZV kapocsaira.

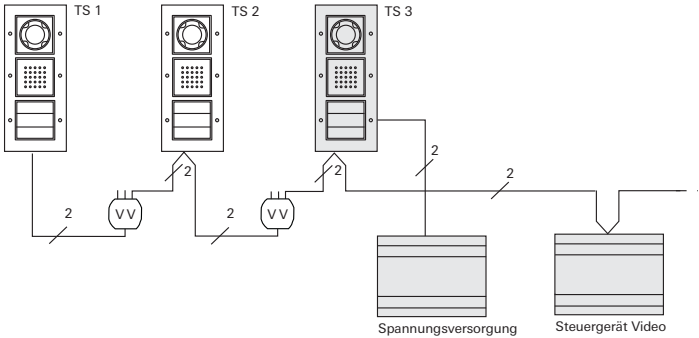




Csatlakoztatott kiegészítő tápegység esetén távolítsa el a buszcsatlakozón levő hidakat

Ha a tápegységet csatlakoztatja a ZV kapcsokra, a megfelelő buszcsatlakozón a ZV és a BUSZ közötti hidakat el kell távolítani.

A TK-átjáró ellátása

Azokban a berendezésekben, amelyekben a TK-átjáró a vezérlőkészülekről nem látható el (pl. nagy berendezésekben vagy a Video vezérlőkészülék alkalmazása esetén), a TK-átjárót egy külső tápegységen keresztül kell táplálni.

Ehhez csatlakoztassa a tápegységet a TK-átjáró U_b kapocsaira.

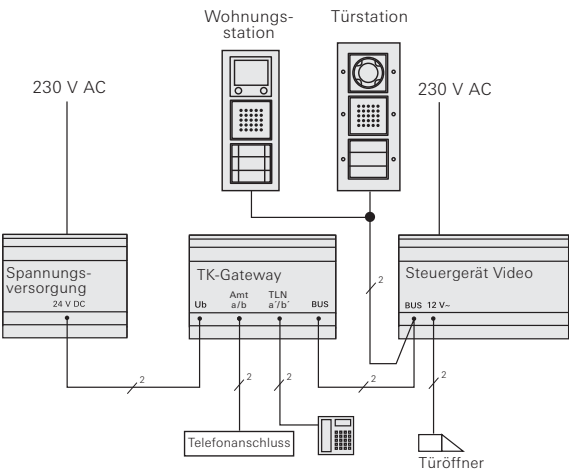

Összeszerelés



Figyelem

Elektromos készülékek beépítését és összeszerelését csak elektromos szakember végezheti.

A csepegő és fröccsenő víztől védett felszereléshez rögzítse a tápegységet egy kalapsínen az elosztóban.

A csatlakoztatás csavaros szorítókkal történik.


A tápegység szellőzőnyílásainak szabadon kell maradniuk.

Műszaki adatok

Primer névleges feszültség:	230 V AC, 50/60 Hz
Szekunder névleges feszültség:	SELV 24 V DC
Szekunder névleges áram:	0,3 A
Biztosíték:	Mikrobiztosíték 250 V, T 125 mA
Méretek:	5 egység szélességű, sínre szerelhető
Hőmérséklettartomány:	- 5 °C - +40 °C
Védelmi típus:	IP 20

Mikrobiztosíték kicserélése

- A mikrobiztosíték kicseréléséhez a következőképpen járjon el:
1. Húzza ki a "FUSE" biztosítéktartót a készülékből.
 2. Távolítsa el a hibás biztosítékot.
 3. Tegyen be egy új mikrobiztosítékot (T 125 mA) a biztosítéktartóba.
 4. Dugja be ismét a biztosítéktartót a tápegységbe.

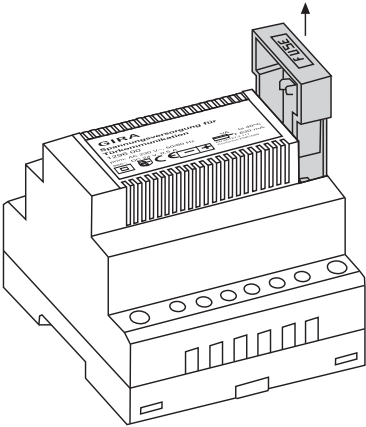

Garancia

Garancia a törvényi rendeletek keretében a szakkereskedőkön keresztül történik.

Kérjük, adja át vagy küldje el a hibás készülékeket portómentesen hibaleírással együtt az illetékes értékesítőnek (szakkereskedő/telepítési üzem/elektromos szakkereskedő).

Ők továbbítják a készülékeket a Gira Service Center-nek.