

System 2000

Presensmelder sidestasjonsinnsats

Art. Nr.: 0335 00

Funksjon

Presensmelder sidestasjonsinnsats som 3-tråders sidestasjon (aktiv sidestasjon) for presensmelder eller automatisk bryter.

Sidestasjonsinnsatsen kan kun brukes i kombinasjon med presenspåsatsen eller den automatiske bryterpåsatsen. Andre påsatser vil ikke gi en hensiktsmessig funksjon.

Den 3-tråders sidestasjonen med presenspåsats eller automatisk bryterpåsats gir et lysstyrkeuavhengig koplingssignal til hovedstasjonen når det registreres en bevegelse.

Forriglingstiden for den 3-tråders sidestasjonen er på ca. 3 sekunder.

Analyseringen skjer inne i hovedstasjonens påsats (presenspåsats eller automatisk bryterpåsats).

Mulige innsatser for hovedstasjonen:


Universal-tastedimbryter, standard-tastedimbryter

Lavspennings-Triac-koplingsinnsats, Tronic-koplingsinnsats
reléinnsats

Sidestasjonen er ikke egnet for direkte kopling av laster.

Sidestasjonen må ikke tilordnes til flere hovedstasjoner.

A

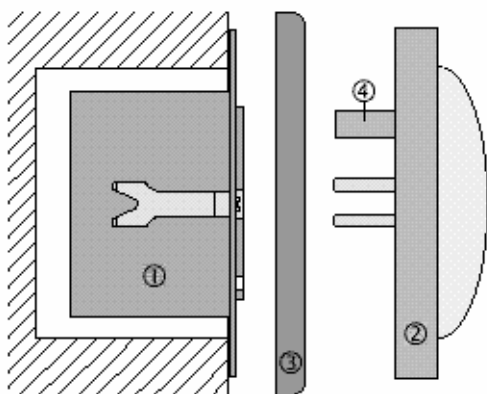

Installasjonsveiledning


Sidestasjonsinnsatsen ① skal monteres i en apparatstikkontakt som er i samsvar med DIN 49073 (se figur A).

Innsatsens tilkopplingsklemmer må ligge nede (ved veggmontasje).

Påsatsen ② skal settes på innsatsen sammen med rammen ③.

Den elektriske kontakten opprettes ved hjelp av støpselet ④.

B

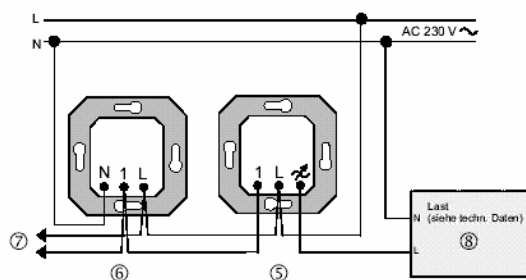

Tilkopling se figur B.

Hovedstasjon ⑤.

Sidestasjon ⑥.

Andre sidestasjoner ⑦.

Last ⑧.

Informasjon om farer

OBS ! Innbygging og montasje av elektriske apparater må kun utføres av en elektriker.
Ved ignorering av installasjonsveiledningen kan det oppstå brann eller en annen faresituasjon.

Tekniske data

Merkespenning:	AC 230 V ~, 50 / 60 Hz Nøytraltilkopling nødvendig
Tilkopling:	Til hovedstasjon (med presenseller automatisk bryterpåsats)
Antall parallelle sidestasjoner ved aktivering av universal-tastedimbryter:	maks. 5
andere innsatser:	maks. 10
Ledningslengde:	maks. 100 m

Garanti

Vi gir garanti innenfor de rammer lovens bestemmelser setter.

Vennligst send apparatet portofritt og med en feilbeskrivelse til vår sentrale kundeserviceavdeling.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
42461 Radevormwald

Telefon: +49 / 21 95 / 602 - 0
Telefaks: +49 / 21 95 / 602 – 339

www.gira.com
info@gira.com